


Примерно приложение на COMpact3000

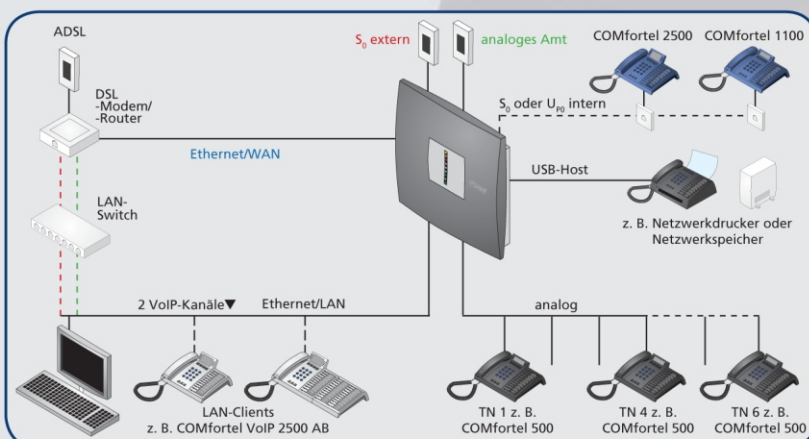

▼ Bei Compact 3000 analog und 3000 ISDN Freischaltung von 2 VoIP-Kanälen nötig.


Ausbaubeispiel für 6 Teilnehmer

- Compact 3000 analog:
 - 1 analoges Amt (POTS)
 - 6 a/b-Ports oder 4 a/b-Ports + 1 interner S_0 - oder U_{p0} -Port
- Compact 3000 ISDN:
 - 1 ISDN-Amt
 - 6 a/b-Ports oder 4 a/b-Ports + 1 interner S_0 - oder U_{p0} -Port
- Compact 3000 VoIP:
 - 2 VoIP-Amt-Kanäle
 - 6 a/b-Ports oder 4 a/b-Ports + 1 interner S_0 - oder U_{p0} -Port

— Exklusiv Compact 3000 analog


— Exklusiv Compact 3000 ISDN

— Exklusiv Compact 3000 VoIP

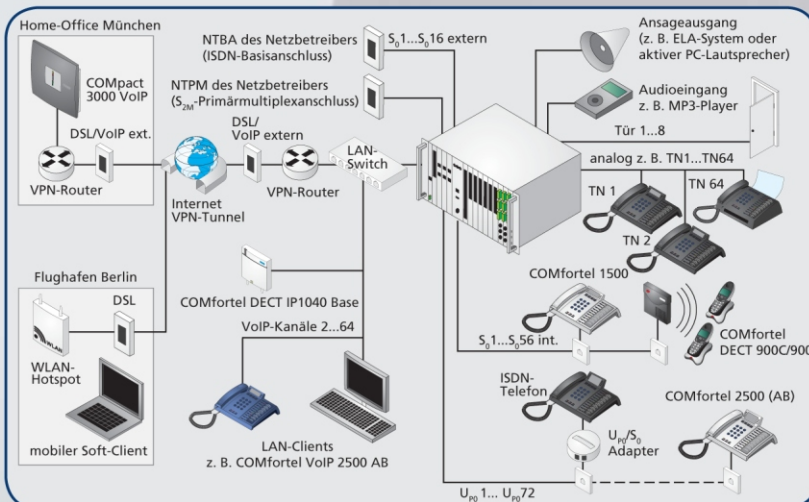

Ausbaubeispiel für außen liegende Nebenstellen

- Compact 3000 VoIP:
 - 4 VoIP-Amt-Kanäle, Anbindung an entfernte Hauptanlage
 - 2 ISDN-Kanäle (interner S_0 - oder U_{p0} -Port), Anschluss von ISDN-Endgeräten
 - 4 a/b-Ports, Anschluss von Komforttelefonen und Faxgeräten
- Zentralanlage, z. B. COMmander 6000RX mit mind. 4 internen VoIP-Kanälen

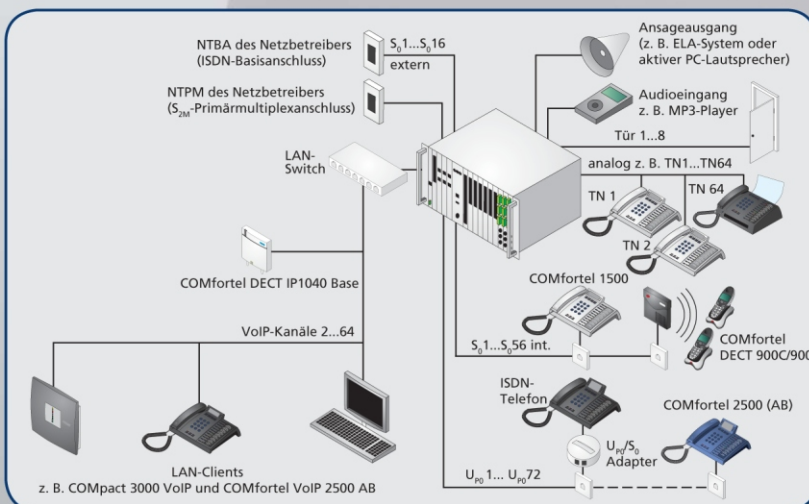

Ausbaubeispiel für ein zentrales Voicemailsystem

- Compact 3000 VoIP:
 - 2 VoIP-Amt-Kanäle, Anbindung an Anlage über LAN
 - 6 Mailboxen
 - Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS

AUERSWALD 2011

Auerswald GmbH & Co. KG
D-38162 Cremlingen-Schandelach
www.auerswald.com

Булкомерс
1407 София,
www.bulcoms.com

